


Torqmax Geteilt GRDH-F HeavyDuty

Stahl brüniert | mit Nut

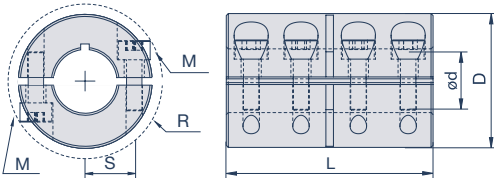

Spezifikationen

Modell	d ₁ mm	d ₂ mm	D mm	L mm	S mm	R mm	M	T _A Nm	max. rpm min ⁻¹	T _{Kmax} Nm	g kg
Nut DIN 6885/1											
GRDH-55kw-55kw-F	55	55	120	220	50	124	M10	77	*	3.000	14,7
GRDH-60kw-60kw-F	60	60	120	220	50	124	M10	77	*	3.300	14
GRDH-70kw-70kw-F	70	70	140	250	55	140	M12	98	*	4.800	21,5
GRDH-80kw-80kw-F	80	80	160	280	65	160	M12	98	*	6.800	31,5
GRDH-90kw-90kw-F	90	90	180	310	70	180	M16	135	*	8.400	44
GRDH-100kw-100kw-F	100	100	200	350	80	200	M16	135	*	12.500	61,5
GRDH-120kw-120kw-F	120	120	250	430	105	250	M16	135	*	21.000	120

M= Schraubengröße, T_A= Schraubenanzugsmoment, T_{Kmax}= Kupplungsmaximalmoment, g= Masse, S= Schraubenlage, R= Raumbedarf

Bohrungen in Passung N7

*Bei Bedarf erhalten Sie Auskunft zu den möglichen max. Drehzahlen. Bitte sprechen Sie uns an.



„kurz & knapp ...
erklärt“

UNSERE PIKTOGRAMME



Hohe Temperaturbeständigkeit



Unterschiedl. Wellendurchmesser



Knappe Einbauverhältnisse



Höchstes Drehmoment



Korrosionsbeständig



Radial montierbar



Geringes Gewicht



Konstruktiv gewuchtet