


Torqmax Geteilt GRDH-SS HeavyDuty Edelstahl | mit Nut

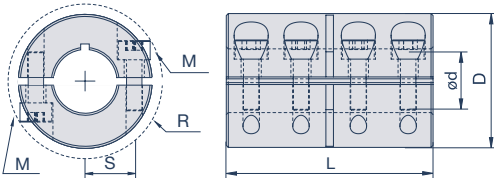

Spezifikationen

Modell Nut DIN 6885/1	d ₁ mm	d ₂ mm	D mm	L mm	S mm	R mm	M	T _A Nm	max. rpm min ⁻¹	T _{Kmax} Nm	g kg
GRDH-55kw-55kw-SS	55	55	120	220	50	124	M10	46	*	900	14,5
GRDH-60kw-60kw-SS	60	60	120	220	50	124	M10	46	*	1.000	13,8
GRDH-70kw-70kw-SS	70	70	140	250	55	140	M12	59	*	1.500	21
GRDH-80kw-80kw-SS	80	80	160	280	65	160	M12	59	*	2.050	30,5
GRDH-90kw-90kw-SS	90	90	180	310	70	180	M16	81	*	2.500	42,5
GRDH-100kw-100kw-SS	100	100	200	350	80	200	M16	81	*	3.800	59,9
GRDH-120kw-120kw-SS	120	120	250	430	105	250	M16	81	*	6.300	118

M= Schraubengröße, T_A= Schraubenanzugsmoment, T_{Kmax}= Kupplungsmaximalmoment, g= Masse, S= Schraubenlage, R= Raumbedarf

Bohrungen in Passung N7

*Bei Bedarf erhalten Sie Auskunft zu den möglichen max. Drehzahlen. Bitte sprechen Sie uns an.



„kurz & knapp ...
erklärt“

UNSERE PIKTOGRAMME



Hohe Temperaturbeständigkeit



Unterschiedl. Wellendurchmesser



Knappe Einbauverhältnisse



Höchstes Drehmoment



Korrosionsbeständig



Radial montierbar



Geringes Gewicht



Konstruktiv gewuchtet