


Torqmax A due parti GRDH-SS HeavyDuty

Acciaio inox | con incavo

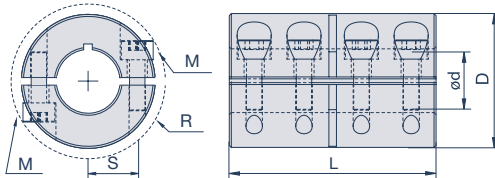

Dati tecnici

Codice Prodotto Incavo DIN 6885/1	d ₁ mm	d ₂ mm	D mm	L	S mm	R mm	M	T _A Nm	giri max min ⁻¹	T _{Kmax} Nm	g kg
GRDH-55kw-55kw-SS	55	55	120	220	50	124	M10	46	*	900	14,5
GRDH-60kw-60kw-SS	60	60	120	220	50	124	M10	46	*	1.000	13,8
GRDH-70kw-70kw-SS	70	70	140	250	55	140	M12	59	*	1.500	21
GRDH-80kw-80kw-SS	80	80	160	280	65	160	M12	59	*	2.050	30,5
GRDH-90kw-90kw-SS	90	90	180	310	70	180	M16	81	*	2.500	42,5
GRDH-100kw-100kw-SS	100	100	200	350	80	200	M16	81	*	3.800	59,9
GRDH-120kw-120kw-SS	120	120	250	430	105	250	M16	81	*	6.300	118

M= Dimensione delle viti, T_A= Coppia di serraggio della vite, T_{Kmax}= Coppia massima, g= Peso approx, S= Distanza asse vite, R= Ingombro

I fori nella N7 sono a misura

*Se necessario, possiamo fornirvi informazioni sulle velocità massime raggiungibili. Non esitate a contattarci.



*„breve e dolce ...
spiegato“*

I NOSTRI PITTOGRAMMI



Elevate temperature



Diversi diametri dell'albero



Montabile in spazi ridotti



Coppia trasmissibile elevata



Resistente alla corrosione



Montabile radialmente



Peso ridotto



Equilibrato