


Clampmax WDCL-PS

Hygienic Wash Down

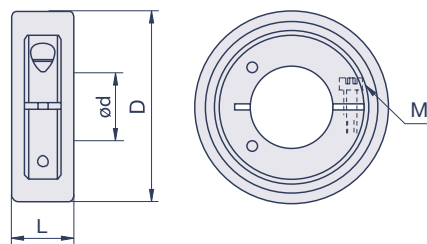

Spezifikationen

Modell	d mm	D mm	L mm	M
WDCL-6MM-PS	6	40	16,5	M3
WDCL-8MM-PS	8	40	16,5	M3
WDCL-10MM-PS	10	40	16,5	M3
WDCL-12MM-PS	12	40	16,5	M3
WDCL-14MM-PS	14	59	18,5	M4
WDCL-15MM-PS	15	59	18,5	M4
WDCL-16MM-PS	16	59	18,5	M4
WDCL-20MM-PS	20	59	18,5	M4
WDCL-25MM-PS	25	59	18,5	M4

Bohrungstoleranz: +0,050mm / +0,012mm

Die Wash Down Klemmringe erfüllen die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Aus Edelstahl gefertigt und zusätzlich gekapselt lassen sich ihre glatten Oberflächen problemlos und mit Hochdruck reinigen. Alle verwendeten Materialien sind FDA-konform, die Dichtungen erfüllen die Schutzartprüfung IP69K.