Torqmax MSPX-F MSPC-F

Zweiteilig Stahl

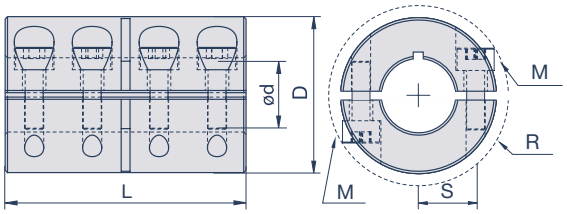

MSPC mit Nut nach DIN 6885/1

Spezifikationen

Modell	Nut nach DIN 6885/1	d_1 mm	d_2 mm	D mm	L mm	S mm	R mm	M	T_A Nm	max. rpm min^{-1}	T_{Kmax} Nm	g kg
MSPX-3-3-F [1]		3	3	15	22	4,6	15	M2	0,6	4.000	8	0,054
MSPX-4-4-F [1]		4	4	15	22	4,6	15	M2	0,6	4.000	8	0,054
MSPX-5-5-F [1]		5	5	15	22	4,6	15	M2	0,6	4.000	8	0,054
MSPX-6-6-F [1]		6	6	18	30	5,9	21,5	M3	2,1	4.000	34	0,054
MSPX-8-8-F [1]	MSPC-8-8-F [1]	8	8	24	35	9	27,1	M3	2,1	4.000	50	0,11
MSPX-10-10-F [1]	MSPC-10-10-F [1]	10	10	29	45	10,6	33	M4	4,6	4.000	105	0,2
MSPX-12-12-F [1]	MSPC-12-12-F [1]	12	12	29	45	10,6	33	M4	4,6	4.000	105	0,2
MSPX-14-14-F [1]	MSPC-14-14-F [1]	14	14	34	50	12	39,4	M5	9,5	4.000	200	0,3
MSPX-15-15-F [1]	MSPC-15-15-F [1]	15	15	34	50	12	39,4	M5	9,5	4.000	200	0,3
MSPX-16-16-F [1]	MSPC-16-16-F [1]	16	16	34	50	12	39,4	M5	9,5	4.000	200	0,3
MSPX-20-20-F [1]	MSPC-20-20-F [1]	20	20	42	65	15,4	48,9	M6	16	4.000	350	0,55
MSPX-25-25-F [1]	MSPC-25-25-F [1]	25	25	45	75	16,9	51,5	M6	16	4.000	400	0,67
MSPX-30-30-F [1]	MSPC-30-30-F [1]	30	30	53	83	20,9	58,7	M6	16	4.000	475	0,98
MSPX-35-35-F [1]	MSPC-35-35-F [1]	35	35	67	95	26,7	74,7	M8	39	4.000	1.100	1,9
MSPX-40-40-F [2]	MSPC-40-40-F [2]	40	40	77	108	31,8	84	M8	39	4.000	1.325	2,9
MSPX-50-50-F [2]	MSPC-50-50-F [2]	50	50	85	124	34,1	94,2	M10	77	4.000	2.250	3,6
	MSPC-55-55-F [3]	55	55	120	220	50	120	M10	77	*	3.000	14,7
	MSPC-60-60-F [3]	60	60	120	220	50	124	M10	77	*	3.300	14
	MSPC-70-70-F [3]	70	70	140	250	55	140	M12	98	*	4.800	21,5
	MSPC-80-80-F [3]	80	80	160	280	65	160	M12	98	*	6.800	31,5
	MSPC-90-90-F [3]	90	90	180	310	70	180	M16	135	*	8.400	44
	MSPC-100-100-F [3]	100	100	200	350	80	200	M16	135	*	12.500	61,5

M= Schraubengröße, T_A= Schraubenanzugsmoment, T_{Kmax}= Kupplungsmaximalmoment, g= Masse, S= Schraubenlage, R= Raumbedarf

[1] Die Kupplungen bis einschließlich Bohrungsdurchmesser 35 mm besitzen gehonte Bohrungen und zusätzliche Nypatch®-Schraubensicherung; Bohrungstoleranz +0,050mm/+0,012mm

[2] Bohrungen in Passung H7

[3] Bohrungen in Passung N7

* Zu den möglichen max. Drehzahlen geben Ihnen bei Bedarf unsere Anwendungsberater gerne Auskunft

Torqmax MSPX-SS MSPC-SS

Zweiteilig **EDELSTAHL**

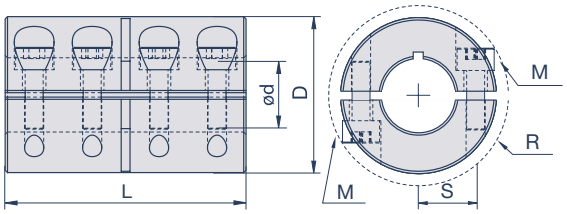

MSPC mit Nut nach DIN 6885/1

Spezifikationen

Modell	Nut nach DIN 6885/1	d_1 mm	d_2 mm	D mm	L mm	S mm	R mm	M	T_A Nm	max. rpm min^{-1}	T_{Kmax} Nm	g kg
MSPX-3-3-SS [1]		3	3	15	22	4,6	15	M2	0,36	4.000	2	0,054
MSPX-4-4-SS [1]		4	4	15	22	4,6	15	M2	0,36	4.000	2	0,054
MSPX-5-5-SS [1]		5	5	15	22	4,6	15	M2	0,36	4.000	2	0,054
MSPX-6-6-SS [1]		6	6	18	30	5,9	21,5	M3	1,1	4.000	10	0,054
MSPX-8-8-SS [1]	MSPC-8-8-SS [1]	8	8	24	35	9	27,1	M3	1,1	4.000	16	0,11
MSPX-10-10-SS [1]	MSPC-10-10-SS [1]	10	10	29	45	10,6	33	M4	2,5	4.000	32	0,2
MSPX-12-12-SS [1]	MSPC-12-12-SS [1]	12	12	29	45	10,6	33	M4	2,5	4.000	32	0,2
MSPX-14-14-SS [1]	MSPC-14-14-SS [1]	14	14	34	50	12	39,4	M5	5,4	4.000	60	0,3
MSPX-15-15-SS [1]	MSPC-15-15-SS [1]	15	15	34	50	12	39,4	M5	5,4	4.000	60	0,3
MSPX-16-16-SS [1]	MSPC-16-16-SS [1]	16	16	34	50	12	39,4	M5	5,4	4.000	60	0,3
MSPX-20-20-SS [1]	MSPC-20-20-SS [1]	20	20	42	65	15,4	48,9	M6	9,6	4.000	110	0,55
MSPX-25-25-SS [1]	MSPC-25-25-SS [1]	25	25	45	75	16,9	51,5	M6	9,6	4.000	110	0,67
MSPX-30-30-SS [1]	MSPC-30-30-SS [1]	30	30	53	83	20,9	58,7	M6	9,6	4.000	150	0,98
MSPX-35-35-SS [1]	MSPC-35-35-SS [1]	35	35	67	95	26,7	74,7	M8	23	4.000	330	1,9
MSPX-40-40-SS [2]	MSPC-40-40-SS [2]	40	40	77	108	31,8	84	M8	23	4.000	400	2,9
MSPX-50-50-SS [2]	MSPC-50-50-SS [2]	50	50	85	124	34,1	94,2	M10	46	4.000	675	3,6

M= Schraubengröße, T_A= Schraubenanzugsmoment, T_{Kmax}= Kupplungsmaximalmoment, g= Masse, S= Schraubenlage, R= Raumbedarf

[1] Die Kupplungen bis einschließlich Bohrungsdurchmesser 35 mm besitzen gehonte Bohrungen und zusätzliche Nypatch®-Schraubensicherung; Bohrungstoleranz +0,050mm/+0,012mm

[2] Bohrungen in Passung H7

Serienmäßig aus Edelstahl 1.4305, optional auch in 1.4404. Geben Sie hierzu in Ihrer Bestellung den Produktzusatz -ST an.